
REAL-EL

KASUTUSJUHEND

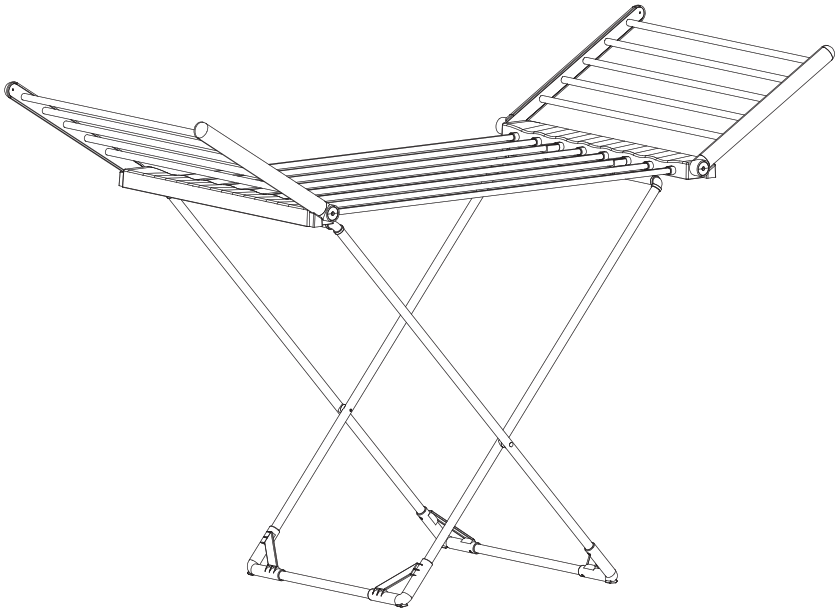

ELEKTRILINE
RIIDEKUIVATI
W–7050

Täname teid TM REAL-EL toodete ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2026. ENEL GROUP OÜ.
Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.
Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

KOMPLEKTSUS

- Elektriline rätikukuivati – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

ERIOMADUSED

- Kokkupandav konstruktsioon
- 18 küttekeha
- Kuivatusmaht: 10 kg
- Energiat säästev


OHUTUS JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Lõpeta kasutamine, kui seadme isolatsioon või küttekeha on kahjustatud.
- Ühenda pistik ainult maandusega, et vältida elektrilöögi ohtu.
- Lülita seade sisse alles pärast puhastamist ja korrektset paigaldamist.
- Ära kasuta seadet, kui juhe, pistik või seade ise on kahjustatud või rikkis.


KOKKUPANEK JA KASUTAMISE ALUSTAMINE
TÄHELEPANU: Toode tuleb enne esmakordset kasutamist kokku panna.

1. Asetage põhiosa (4) põrandale tagurpidi, voltides kokku külgmised riputustiivad (3). Põhiosal olevad sisemised (2) ja välimised (1) libisevad kinnituskronsteinid peavad olema suunatud ülespoole, et kinnitamine oleks mugavam (vt joonis 1).


Märkus: põhiosale on kinnitatud 4 varukinnituskronsteini juhuks, kui need saavad kahjustada.

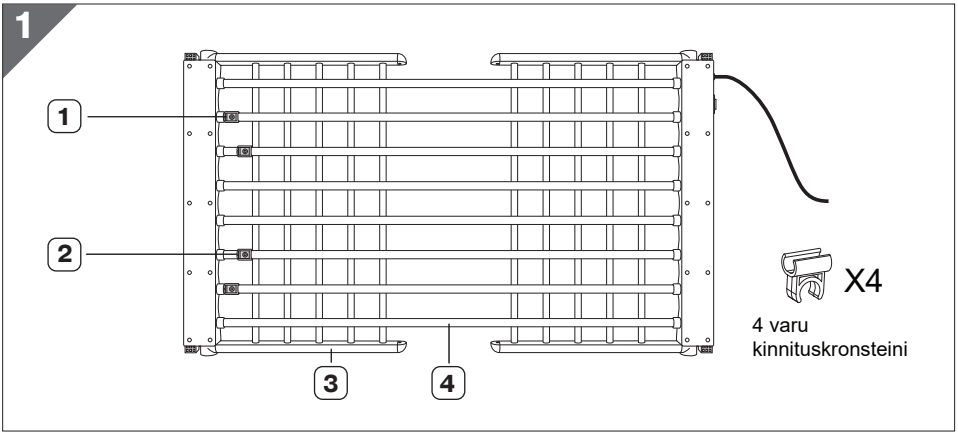

2. Määrake tugijala välimine pool (5) ja kinnitage see välimiste libisevate kinnituskronsteinide külge (vt joonis 2).

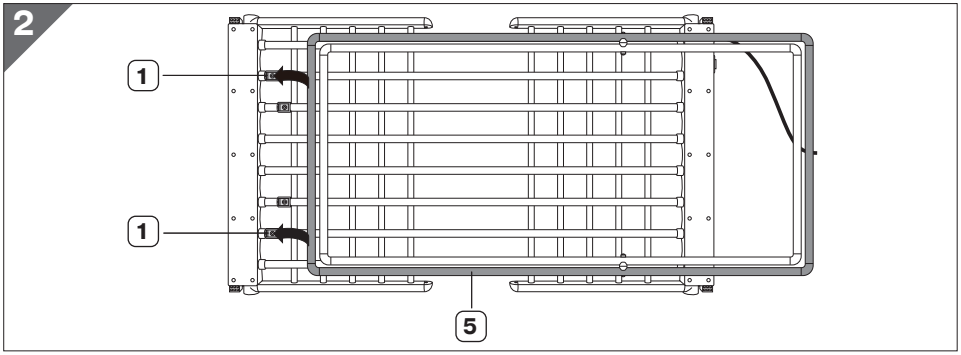


3. Kinnitage tugijala sisemine pool (6) sisemiste libisevate kinnituskronsteinide külge (vt joonis 3).

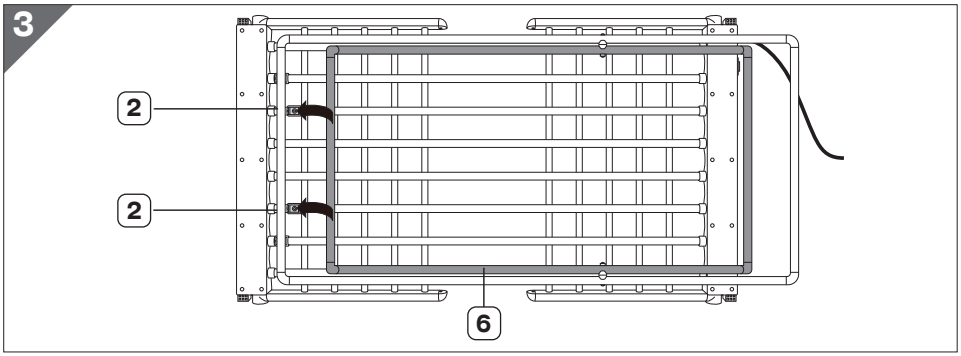


PAIGALDAMINE


1. Tõstke põhiosa horisontaalselt üles (vt joonis 4).

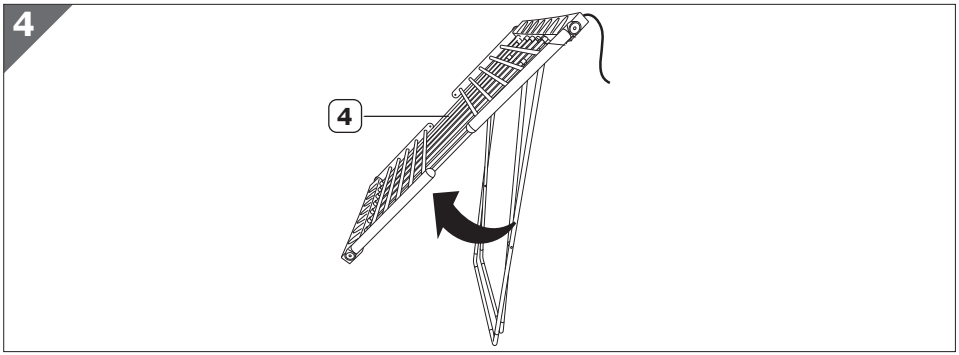


2. Avage ja tõmmake tugijalg täielikult välja (vt joonis 5).

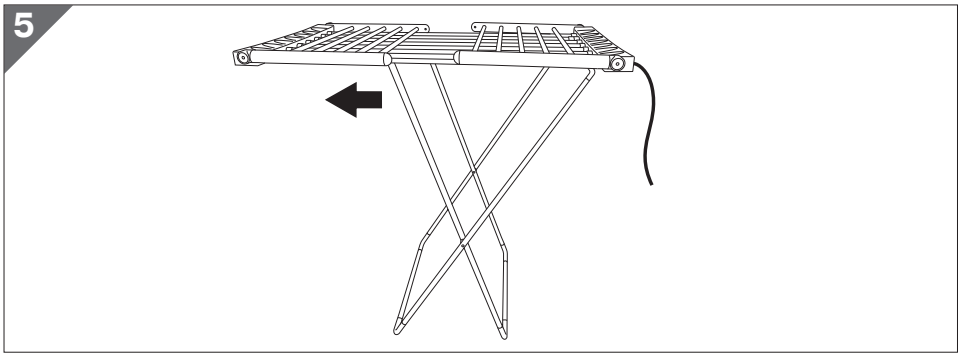

3. Avage külgmised riputustiivad (vt joonis 6).

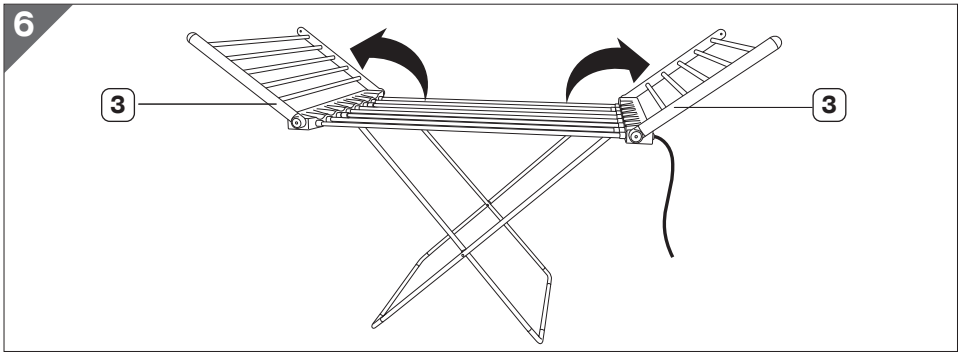

4. Veenduge, et toode oleks paigutatud tasasele ja stabiilsele pinnale ning voolupesa lähedale.

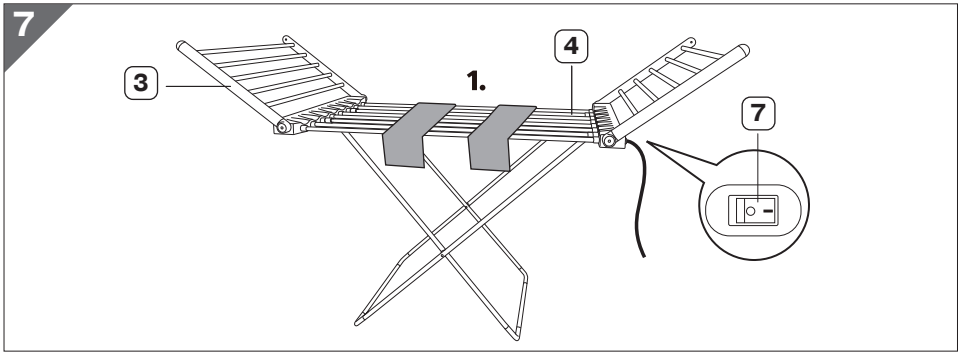

KASUTAMISE ALUSTAMINE

• Ühendage pistik vooluvõrku. Lülitage seade sisse toitelülitiga (7). Toote optimaalse temperatuuri saavutamiseks kulub umbes 15 minutit.

• Alustage pesu paigutamist põhikesksele riputusosale enne külgmiste riputustiibade kasutamist. Stabiilsuse tagamiseks veenduge, et pesu oleks ühtlaselt jaotatud. Maksimaalne koormus on 0.8 kg iga külgmise riputustiiva kohta ja 10 kg kogu toote kohta.

• Ärge koormake toodet üle.

• Ärge kasutage toodet ilma koormuseta.

TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Küttekeha tüüp	elektriline
Kütte torude arv	18
Põhiosa torude arv	8
Lisajaotiste torude arv	10
Kütmistemperatuur	45 - 55 ˚C
Maksimaalne võimsus	230 W
Toitepistik	CEE 7/7
Toitekaabli pikkus	2 m
Paigaldustüüp	põrand
Toote materjal	Alumiinium
Kaitseaste	IPX1
Toide	230/50 V/Hz
Seadme mõõtmed	1480 × 540 × 1090 mm
Seadme mõõtmed kokkupanduna	1160 × 60 × 540 mm
Värv	hall
Kaal	2.5 kg

Märkused:

• Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.

• TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad komplektsus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.