

**REAL-EL**

**KASUTUSJUHEND**



**KAASASKANTAV JUHTMEVABA  
BLUETOOTHI KÕLAR**

**X-711**

**Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!****AUTORIÕIGUSED**

© 2024. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

**KAUBAMÄRGID**

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

**SISUKORD**

<b>1. SOOVITUSED OSTJALE .....</b>	<b>1</b>
<b>2. KOMPLEKTSUS .....</b>	<b>1</b>
<b>3. OHUTUSMEETMED .....</b>	<b>2</b>
<b>4. TEHNILINE KIRJELDUS .....</b>	<b>2</b>
<b>5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE .....</b>	<b>3</b>
<b>6. TEHNILISED OMADUSED.....</b>	<b>4</b>

**1. SOOVITUSED OSTJALE**

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja arve olemasolu. Pidage meeles, et arve kaotamise korral, Te kaotate õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

**2. KOMPLEKTSUS**

- Kaasaskantav juhtmevaba Bluetoothi kõlar — 1 tk.
- USB Toitekaabel — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

### 3. OHUTUSMEETMED

•Ärge avage seade ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuse leiate saidilt: [www.real-el.com](http://www.real-el.com)

- Hoidke seade kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoidke seade ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage seade peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seade puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva lappi.
- Kui seade ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle toode ostsite.

### ERIOMADUSED

- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- USB-mälupulk
- IPX3 Veekindel
- Sisesehitatud mikrofoni
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- RGB taustvalgus

### 4. TEHNILINE KIRJELDUS

#### Juhtpaneel

① Eelmine pala (pikaajaline vajutus Play režiimi);

Lüliti nupp Bluetooth/USB (pikaajaline vajutus);

② ON/OFF : Toitelüliti (pikaajaline vajutus);

Lühike vajutus esitamiseks või peatamiseks;

③ USB port.

④ Type-C laadimisport.


⑤ Järgmine rada (pikaajaline vajutus

Play režiimi);

TWS: Täiendava kõlari ühendus (pikaajaline

vajutus Bluetooth-režiimis)

⑥ Helitugevuse regulaator nupp +/-.

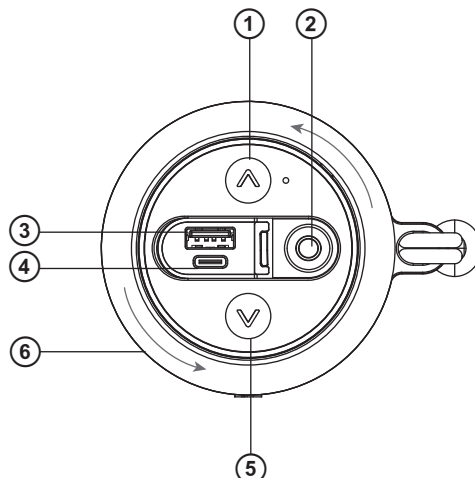

## 5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

### Aku laadimine


- Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimisseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet DC 5V/2A universaalse laadija või arvutiga.
- Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimisseadmega ühendatuks. *Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril.*

### Bluetoothi režiim

- Lülitage oma seade Bluetooth-režiimi, kasutades nuppu pikaajaline vajutus ②.
- Signaalliallikas (telefon, tahvelarvuti jne) peate valima Bluetooth-seadmete otsingurežiimi.
- Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-711», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaal.

### TWS Bluetooth-ühendus

- Lülitage sisse kaks identset «REAL-EL X-711» süsteemi ja aktiveerige Bluetooth-režiim.
- Ühes süsteemis vajutage ja hoidke all nuppu ⑤, et siseneda TWS-i ühendusrežiimi.
- Ühendage süsteem heliallikaga.
- TWS-režiimi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu ⑤.

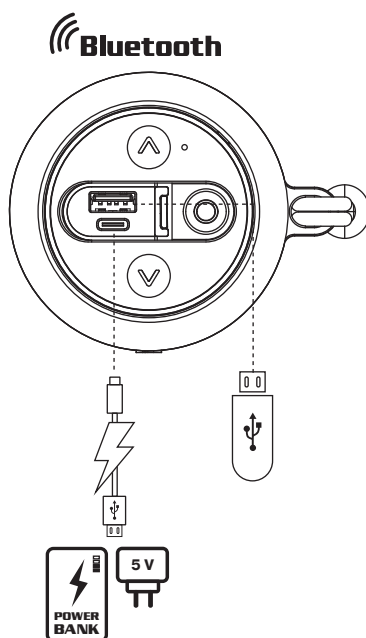

**USB taasesitusrežiim**

- Ühendage USB-mälupulk vastavasse pessa ja heliriba esitatakse automaatselt.

*Märkus:*

*Kui USB on ühendatud Bluetoothi taasesituse režiimis, lülitatakse Bluetooth välja ja USB taasesitus algab. USB-PORT EI TOETA POWER BANK FUNKTSIOONI. USB-port on mõeldud USB-mälupulkade ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.*

**Kõne juhtimine**

- Kui Bluetooth-ühenduse režiimis on sissetulev kõne, vajutage kõne vastuvõtmiseks nuppu ② või kõnest keeldumiseks hoidke nuppu ②;
- Kõne ajal vajutage pikalt ② nuppu, et minna telefonikõnesse;
- Kõne lõpetamiseks vajutage korraks ② nuppu või kasutage mobiiltelefoni.

**Lähtestamine**

- Kui seade ei lülitu välja ega reageeri, vajutage samaaegselt sätete lähtestamiseks nupud ① ja ③ pikalt (5 sekundit).

**6. TEHNILISED OMADUSED**

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	10 (2 x 5) W
Sageduste vahemik	80-18 000 Hz
Kõlarite mõõdud	2 x Ø 50 mm (2 ")
Toetatud Bluetoothi profiilid	V5.3 + A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP
Ühenduse tüüp	USB / Bluetooth
Toiteallikas	USB Type C / 5 V DC
Akumulaator	Lithium-ion 1800 mAh, DC 3.7 V
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik
Mõõtmed	Ø 78, 200 (h) mm
Kaal	0.6 kg

*Märkused:*

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. [www.re-al-el.com](http://www.re-al-el.com) Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.