

REAL-EL
KASUTUSJUHEND



**MIKROFONIGA JUHTMEVABAD
STEREOKÕRVAKLAPID
GD-860**

Täname Teid tooted TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2022. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OTSTARVE

Mikrofoniga juhtmevabad stereokõrvaklapid **REAL-EL GD-860** on loodud töötama Bluetoothi andmeedastust kasutades ühilduvate seadmetega (arvutid, sülearvutid, mobiilseadmed jne*).

KOMPLEKTSUS

- Kõrvaklapid – 1 tk.
- USB Toitekaabel – 1 tk.
- Signaalikaabel Ø 3.5 mm – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.


ETTEVAATUSABINÕUD

- Ärge kasutage stereokõrvaklappe transpordi juhtimise ajal.
- Ärge kasutage stereokõrvaklappe pikaajaliselt suure helitugevusega (üle veerandi tunni) – see toob kaasa kõrvakuulmise halvenemise.

ERIOMADUSED


- Võimalus 3,5 mm traadiga ühendamiseks
- Helitugevuse ja heliradade juhtimine
- Sisseehitatud mikrofoni
- Telefonikõnede haldamine
- Neodüümikapslid

* *Eeldusel, et need toetavad Bluetooth-tehnoloogiat.*

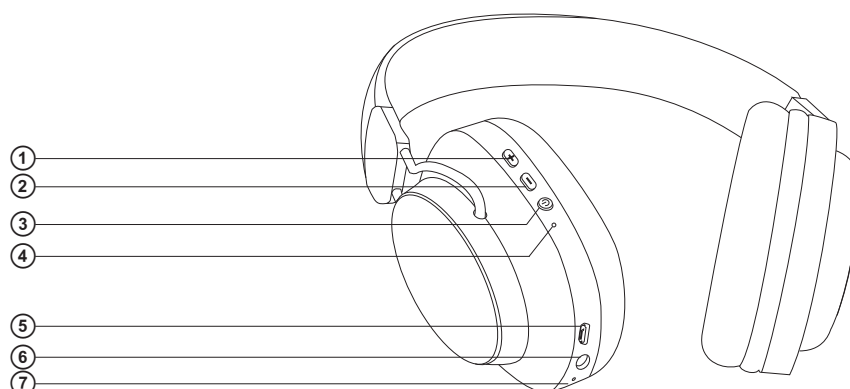

JUHTIMISE KIRJELDUS

- ① Helitugevuse suurendamise/järgmise loo nupp
- ② Helitugevuse vähendamise nupp/eelmine lugu
- ③ Kõrvaklappide sisse/välja nupp; esitus/paus; telefonikõne vastuvõtmine; kõne juhtnupp; vajutage kaks korda häälassistendi aktiveerimiseks
- ④ LED indikaator
- ⑤ Micro USB pistik laadimiseks
- ⑥ 3,5 mm helikaabli pesa
- ⑦ Mikrofon

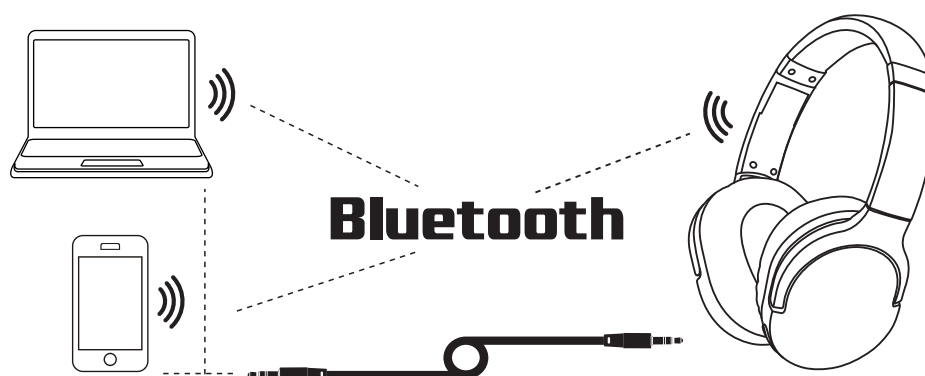

ÜHENDAMINE JA KSPLUATEERIMINE

Enne kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Kõrvaklappide sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu ③. Signaali Bluetoothi kaudu edastamiseks peate looma ühenduse signaaliallikaga. Selleks lülitage kõrvaklapid sisse ilma nuppu ③ vabastamata, oodake, kuni otsingurežiim käivitub - indikaator ④ muutub vaheldumisi sinise ja punasega. Valige signaaliallikaks Bluetooth-seadmete otsingurežiim. Ekraanile ilmub «GD-860» mudeli nimi, millega soovite ühenduse luua.

TEHNILISED OMADUSED

Membraan	Ø 40 mm
Takistus	32 Ohm
Tundlikkus	93 ± 3 dB
Sageduste vahemik	20–20 000 Hz
Liidese tüüp	Bluetooth 5.0 / mini-jack Ø 3.5 mm
Toetatud Bluetoothi profiilid	V5.0 HFP, A2DP, AVRCP
Toimeraadius Bluetooth	up to 10 m
Akult töötamise aeg	up to 20 hours
Toiteallikas: Liitiumioonaku	3.7 V \ 250 mAh
USB	micro USB, DC 5 V
Kaal	230 g
Mikrofon	
Tundlikkus	-42 ± 3 dB

Märkus:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301.
www.real-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.