

REAL-EL
KASUTUSJUHEND



**MIKROFONIGA JUHTMEVABAD
STEREOKÕRVAKLAPID
GD-828**

Täname Teid tooted TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2022. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

OTSTARVE

Mikrofoniga juhtmevabad stereokõrvaklapid **REAL-EL GD-828** on loodud töötama Bluetoothi andmeedastust kasutades ühilduvate seadmetega (arvutid, sülearvutid, mobiilseadmed jne*).

KOMPLEKTSUS

- Kõrvaklapid – 1 tk.
- USB Toitekaabel – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.


ETTEVAATUSABINÕUD

- Ärge kasutage stereokõrvaklappe transpordi juhtimise ajal.
- Ärge kasutage stereokõrvaklappe pikaajaliselt suure helitugevusega (üle veerandi tunni) – see toob kaasa kõrvakuulmise halvenemise.

ERIOMADUSED


- Helitugevuse ja heliradade juhtimine
- Sisseehitatud mikrofoni
- Telefonikõnede haldamine
- Neodüümikapslid

* *Eeldusel, et need toetavad Bluetooth-tehnoloogiat.*

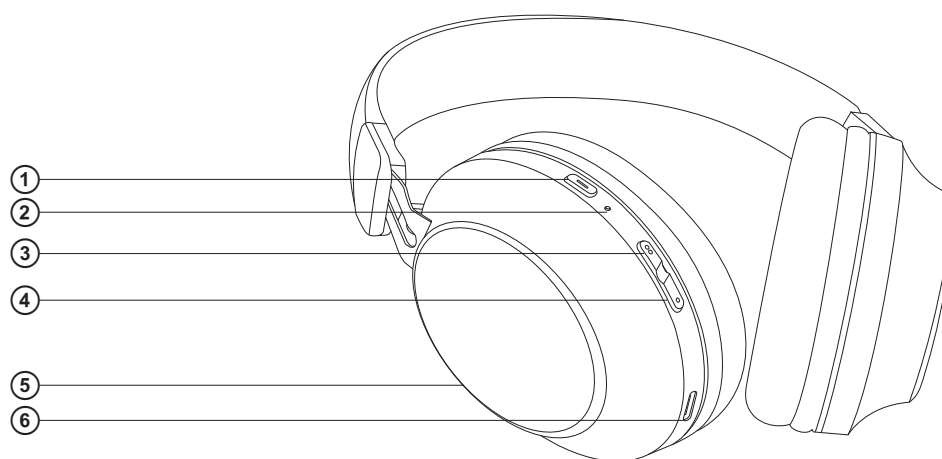

JUHTIMISE KIRJELDUS

- ① Kõrvaklappide sisse/välja nupp; esitus/paus; telefonikõne vastuvõtmine; kõne juhtnupp; vajutage kaks korda häälassistendi aktiveerimiseks
- ② LED indikaator
- ③ Helitugevuse suurendamise/järgmise loo nupp
- ④ Helitugevuse vähendamise nupp/eelmine lugu
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Type-C pistik laadimiseks

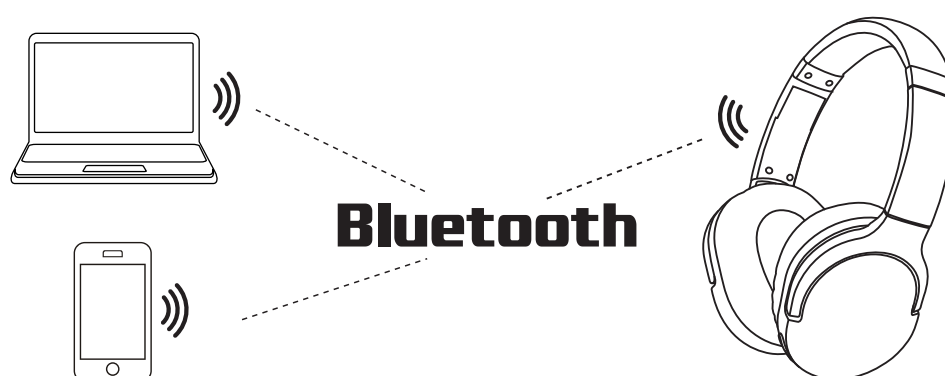

ÜHENDAMINE JA KSPLUATEERIMINE

Enne kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Kõrvaklappide sisse-või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu ①. Signaali Bluetoothi kaudu edastamiseks peate looma ühenduse signaali allikaga. Selleks lülitage kõrvaklapid sisse ilma nuppu ① vabastamata, oodake, kuni otsingurežiim käivitub - indikaator ② muutub vaheldumisi sinise ja punasega. Valige signaali allikaks Bluetooth-seadmete otsingurežiim. Ekraanile ilmub «GD-828» mudeli nimi, millega soovite ühenduse luua.

TEHNILISED OMADUSED

Membraan	Ø 40 mm
Takistus	32 Ohm
Tundlikkus	95 ± 3 dB
Sageduste vahemik	20–20 000 Hz
Liidese tüüp	Bluetooth 5.0
Toetatud Bluetoothi profiilid	V5.0 HFP, A2DP, AVRCP
Toimeraadius Bluetooth	up to 10 m
Akult töötamise aeg	up to 15 hours
Toiteallikas: Liitiumioonaku	3.7 V \ 180 mAh
USB	Type-C, DC 5 V
Kaal	170 g
Mikrofon	
Tundlikkus	-42 ± 3 dB

Märkus:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301.
www.real-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.