

 **REAL-EL**

KASUTUSJUHEND



**KAASASKANTAV JUHTMEVABA
BLUETOOTHI KÕLAR**

X-705

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2024. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	3
6. TEHNILISED OMADUSED.....	4

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige komplektsust ja arve olemasolu. Pidage meeles, et arve kaotamise korral, Te kaotate õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Kaasaskantav juhtmevaba Bluetoothi kõlar — 1 tk.
- USB Toitekaabel — 1 tk.
- Kasutusjuhend — 1 tk.
- Garantiitalong — 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage seade ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuse leiate saidilt: www.real-el.com
- Hoidke seade kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoidke seade ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage seade peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage seade puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva lappi.
- Kui seade ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle toode ostsite.


ERIOMADUSED

- TWS - kahe süsteemi samaaegne ühendamine ühe helisignaali allikaga
- USB-mälupulk
- IPX3 Veekindel
- Juhtmevaba signaali edastamine Bluetooth
- RGB taustvalgus

4. TEHNILINE KIRJELDUS

Juhtpaneel

- ① ON/OFF : Toitelüliti (pikaajaline vajutus);
Lühike vajutus esitamiseks või peatamiseks;
Taustvalgustuse juhtimine (vajutage topelt).
- ② Järgmine rada (pikaajaline vajutus Play režiimi);
Helitugevuse suurendamise nupp (lühiajaline vajutus).
- ③ USB port.
- ④ Type-C laadimisport.
- ⑤ Eelmine pala (pikaajaline vajutus Play režiimi);
Helitugevuse vähendamise nupp (lühiajaline vajutus);
Tehaseseadete taastamine
(lühiajaline vajutus 5 sek.)

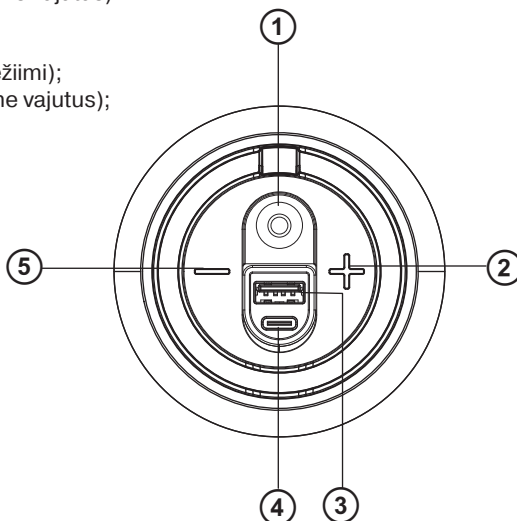

5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Aku laadimine

• Enne seadme kasutamist tuleb aku täielikult laadida. Laadimisseade ei kuulu komplekti. Laadige seda seadet DC 5V/2A universaalse laadija või arvutiga.

• Pärast täielikku laadimist ei ole soovitatav jätta seadet pikaks ajaks laadimisseadmega ühendatuks.


Ärge laadige kõlarit ümbritseva õhu madalal temperatuuril.

Bluetoothi režiim

- Lülitage oma seade Bluetooth-režiimi, kasutades nuppu pikaajaline vajutus ①.
- Signaali allikas (telefon, tahvelarvuti jne) peate valima Bluetooth-seadmete otsingurežiimi.
- Ekraanile kuvatakse nimetus «REAL-EL X-705», millega tuleb luua ühendus. Pärast edukat ühendamist kõlab helisignaali.

TWS Bluetooth-ühendus

- Lülitage sisse kaks identset «REAL-EL X-705» süsteemi ja aktiveerige Bluetooth-režiim.
- Ühes süsteemis vajutage ja hoidke all nuppu + ja -, et siseneda TWS-i ühendusrežiimi.
- Ühendage süsteem heliallikaga.
- TWS-režiimi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu + ja -.

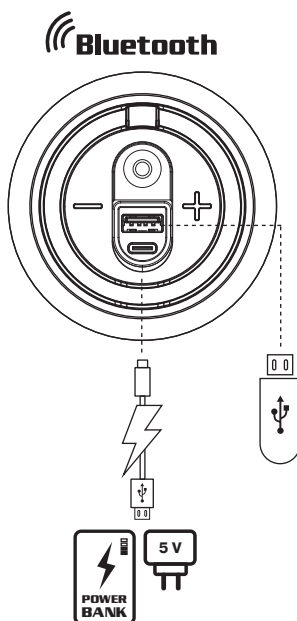

USB taasesitusrežiim

- Ühendage USB-mälupulk vastavasse pessa ja heliriba esitatakse automaatselt.

Märkus:

Kui USB on ühendatud Bluetoothi taasesituse režiimis, lülitatakse Bluetooth välja ja USB taasesitus algab. USB-PORT EI TOETA POWER BANK FUNKTSIOONI.

USB-port on mõeldud USB-mälupulkade ühendamiseks. Ärge kasutage seda pistikut teiste seadmete laadimiseks, kuna see võib teie kõlarisüsteemi kahjustada.

Lähtestamine

- Kui seade ei lülitu välja ega reageeri, vajutage sätete lähtestamiseks nuppu ⑤ pikalt (5 sekundit).

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS)	5 W
Sageduste vahemik	120-16000 Hz
Kõlarite mõõdud	Ø 57mm (2.25 inch)
Toetatud Bluetoothi profiilid	V5.4 + A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP
Ühenduse tüüp	USB / Bluetooth
Toiteallikas	USB Type C / 5 V DC
Akumulaator	Lithium-ion 1800 mAh, DC 3.7 V
Toimeraadius Bluetooth	kuni 10 m
Korpuse materjal	ABS plastik
Mõõtmed	Ø 86, 146 (h) mm
Kaal	0.48 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. www.re-al-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.